

## Zemní souprava ventilová teleskopická dvoudílná

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

### Určení

- Pro ruční ovládání přípojkových armatur osazených na vodovodním nebo plynovém řadu

### Použití

- Pro armatury

JMA	navrtávací pas, kulový kohout K248-Z, 246-K, šoupátko BETA-Zz, BETA-K, BETA-Z, BETA-P
HAWLE	šoupátko č. 2500, 2510, 2520, 2800, 2600, 2630, 2670, 2671, 2681, 3120, 3128, 3130, 3151, 2491
AVK	šoupátko 5.1, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
GF	navrtávací T-kus odbočkový s ventilem 193-155, 193-280, 193-281
ZOIGO	zemní uzávěr P 25, P 40, P 400
BELGICAST	šoupátko BV 05-47

### Technický popis


- Spojení
  - spojkou prostřednictvím závlačky k vřetenu ventilu (JMA, GF, ZOIGO, BELGICAST)
  - závitovým spojem mezi tělesem ventilu a ochrannou trubkou zemní soupravy (HAWLE)
  - bajonetovým spojem mezi tělesem ventilu a ochrannou trubkou zemní soupravy (AVK)
  - bajonetovým zámekem k tělesu plovoucího poklopu REN, případně s klasickým litinovým poklopem za použití podkladové desky (VARIO, P30)
- Ovládání
  - standardním čtyřhranným ventilovým klíčem nebo UNI klíčem
- Vlastnosti
  - bezpečné a pohodové ovládání různých typů armatur
  - snadná montáž bez použití nářadí
  - jednoduché nastavení potřebné délky zemní soupravy pro požadovanou krycí (zákopovou) hloubku dle nively terénu
  - kompenzátor rázu a vibrační na armaturu, resp. potrubí
  - výhodný poměr ceny a užitečných vlastností

### Materiály

- Ocelová čtvercová tyč tř. 11.375, rozměr 14x14 mm
- Ocelový čtvercový profil tř. 11.375, rozměr 20x20 mm
- Ochranná trubka vrchní HDPE Ø 50 mm, spodní HDPE Ø 63 mm
- Povrchová úprava těžkou antikorozií ochranou žárovým zinkováním 80-120 µm dle ČSN EN ISO 1461
- Jehlancový nástavec a spojka z tvárné litiny GGG (EN - GJS), galvanicky pozinkované

**Výroba zemních souprav atypických délek, provedení a materiálů (nerez) dle přání zákazníka.**

JMA	DN	Rd	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
	1-2"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z C239 17 00 AA 005 0025
	1-2"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z C240 17 00 AA 005 0025
	1-2"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z C241 17 00 AA 005 0025
	1-2"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z C242 17 00 AA 005 0025
HAWLE	DN	Rd	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
	3/4-2"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z CH15 17 00 AA 005 1014
	3/4-2"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z CH15 17 00 AA 005 1117
	3/4-2"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z CH15 17 00 AA 005 1321
	3/4-2"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z CH15 17 00 AA 005 1627
AVK	DN	Rd	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
	3/4-2"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z CV15 17 00 AA 005 1014
	3/4-2"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z CV15 17 00 AA 005 1117
	3/4-2"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z CV15 17 00 AA 005 1321
	3/4-2"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z CV15 17 00 AA 005 1627
GF	DN	Rd	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
	1-2"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z CG15 17 00 AA 005 1014
	1-2"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z CG15 17 00 AA 005 1117
	1-2"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z CG15 17 00 AA 005 1321
	1-2"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z CG15 17 00 AA 005 1627
ZOIGO	DN	Rd	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
	1-2"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z CZ01 17 00 AA 005 1014
	1-2"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z CZ01 17 00 AA 005 1117
	1-2"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z CZ01 17 00 AA 005 1321
	1-2"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z CZ01 17 00 AA 005 1627
BELGICAST	DN	Rd	hmotnost (kg)	L (mm)	katalogové číslo
	3/4-5/4"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z CB15 17 00 AA 005 1014
	3/4-5/4"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z CB15 17 00 AA 005 1117
	3/4-5/4"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z CB15 17 00 AA 005 1321
	3/4-5/4"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z CB15 17 00 AA 005 1627
	6/4-2"	1,0-1,4 m	2,8	762-1189	Z CB16 17 00 AA 005 1014
	6/4-2"	1,1-1,7 m	3,3	881-1489	Z CB16 17 00 AA 005 1117
	6/4-2"	1,3-2,1 m	4,1	1109-1889	Z CB16 17 00 AA 005 1321
	6/4-2"	1,6-2,7 m	4,8	1321-2389	Z CB16 17 00 AA 005 1627

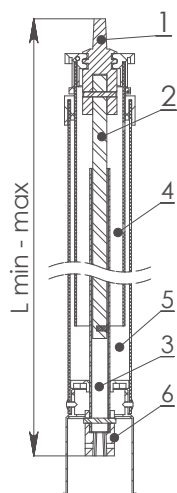

- 1 - jehlanový nástavec
- 2 - čtvercová tyč 14x14 mm
- 3 - čtvercový profil 20x20 mm
- 4 - ochranná trubka Ø 50 mm
- 5 - ochranná trubka Ø 63 mm
- 6 - litinová spojka
- L - Skutečná délka



JMA, GF, ZOIGO,  
BELGICAST



Ukončení pro  
AVK



HAWLE

